

Détails du projet

Sélectionnez l'abonnement pour gérer les coûts et les ressources déployées. Utilisez les groupes de ressources comme les dossiers pour organiser et gérer toutes vos ressources.

Abonnement * ⓘ

Azure for Students



Groupe de ressources * ⓘ

(Nouveau) Pool-TP-R5

[Créer nouveau](#)

Détails de l'instance

Nom de la machine virtuelle * ⓘ

VM-WIKIJS



Région * ⓘ

(Europe) Norway East

[Déployer sur une zone étendue Azure](#)

Options de disponibilité ⓘ

Zone de disponibilité

Options de zone ⓘ



Zone autosélectionnée

Choisissez jusqu'à 3 zones de disponibilité, une machine virtuelle par zone



Zone sélectionnée par Azure (préversion)

Laissez Azure attribuer la meilleure zone pour vos besoins

Zone de disponibilité * ⓘ

Zone 1



Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs zones. La sélection de plusieurs zones crée une machine virtuelle par zone. [En savoir plus](#)

Type de sécurité ⓘ

Standard

Image * ⓘ

Rocky Linux 9 with LVM - x64 de 2e génération

✓

[Voir toutes les images](#) | Configurer la génération de machine virtuelle

🔒

Cette image est compatible avec d'autres fonctionnalités de sécurité. [Cliquez ici pour basculer vers le type de sécurité de lancement fiable.](#)

Architecture de machine virtuelle ⓘ

☐ Arm64

☒ x64

ℹ️

Arm64 n'est pas pris en charge avec l'image sélectionnée.

Exécuter avec la remise Azure Spot ⓘ

☐

Taille * ⓘ

Standard_B1s - 1 processeur virtuel, 1 Gio de mémoire (9,64 \$US/mois) (acc... ✓

[Voir toutes les tailles](#)

Activer la mise en veille prolongée ⓘ

☐

ℹ️

La mise en veille prolongée n'est pas prise en charge par l'image et la taille sélectionnées. Choisissez une image et une taille compatibles avec la mise en veille prolongée pour activer cette fonctionnalité. [En savoir plus](#) ↗

Compte d'administrateur

Type d'authentification ⓘ

☐ Clé publique SSH

☒ Mot de passe

Nom d'utilisateur * ⓘ

sampers-benjamin ✓

Mot de passe *

..... ✓

Confirmer le mot de passe *

..... ✓

Règles des ports d'entrée

Sélectionnez les ports réseau de machine virtuelle accessibles publiquement à partir d'Internet. Vous pouvez spécifier un accès réseau plus limité ou granulaire sous l'onglet Mise en réseau.

Ports d'entrée publics * ⓘ

☐ Aucun

☒ Autoriser les ports sélectionnés

Sélectionner des ports d'entrée *

SSH (22) ✓

⚠️

Cela permet à toutes les adresses IP d'accéder à votre machine virtuelle.
Ceci est recommandé uniquement pour les tests. Utilisez les contrôles avancés de l'onglet Mise en réseau pour créer des règles afin de limiter le trafic entrant sur les adresses IP connues.

Tous les services >



CreateVm-resf.rockylinux-x86_64-9-lvm-20251031145936 | Vue d'ensem...

Déploiement

Rechercher

Supprimer Annuler Redéployer Télécharger Actualiser

Vue d'ensemble

Entrées

Sorties

Modèle



Votre déploiement a été effectué



Nom du déploiement : CreateVm-resf.rockylinux-x86_64-9-lvm-20251031145936

Abonnement : [Azure for Students](#)

Groupe de ressources : [Pool-TP-R5](#)

Heure de début : 31/10/2025 15:36:10

ID de corrélation : 443b8cc2-6bf3-4556-bb71-e53a430e1c53

> Détails du déploiement

✓ Étapes suivantes

[Configurez l'arrêt automatique](#) Recommandé

[Monitorisez les dépendances réseau, les performances et l'intégrité des machines virtuelles](#) Recommandé

[Exécuter un script à l'intérieur de la machine virtuelle](#) Recommandé

[Accédez à la ressource](#)

[Créez une autre machine virtuelle](#)

Envoyer des commentaires

[Partagez votre expérience avec le déploiement](#)



Gestion des coûts

Recevez des notifications pour vous aider à respecter votre budget et à éviter des frais imprévus sur votre facture.

[Configurer les alertes de coût >](#)

Accueil > VM-WIKIJS Machine virtuelle

Rechercher

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostic et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Se connecter

Mise en réseau

Paramètres

Disponibilité + mise à l'échelle

Sécurité

Sauvegarde + récupération d'urgence

Opérations

Supervision

Automatisation

Aide

Les disques OS HDD Standard seront retirés le 8 septembre 2028. →

M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région

Connecter ▼ Démarrer Redémarrer Arrêter Mise en veille prolongée Capturer ▼ Supprimer Actualiser Ouvrir sur l'appareil mobile

Vue JSON

^ Bases

Groupe de res... (déplacer) : Pool-TP-R5

Statut : En cours d'exécution

Emplacement : Norway East (Zone 1)

Abonnement (déplacer) : Azure for Students

ID d'abonnement : ff30b20b-dc9f-4a7a-9e1c-f4da978f0438

Zone de disponibilité : 1

Étiquettes (modifier) : Ajouter des étiquettes

Système d'exploitation : Linux (rocky 9.6)

Taille : Standard B1s (1 processeur virtuel, 1 Gio de mémoire)

Adresse IP publique de la... : 1 adresses IP publiques associées

Réseau/sous-réseau virtuel : vnet-norwayeast/snet-norwayeast-1

Nom DNS : Non configurée

État d'intégrité : -

Heure de création : 31/10/2025 14:36 UTC

Propriétés Supervision Fonctionnalités (7) Recommandations Tutoriels

Machine virtuelle

Nom de l'ordinateur : VM-WIKIJS

Système d'exploitation : Linux (rocky 9.6)

Génération de machine virtuelle : V2

Architecture de machine virtuelle : x64

État de l'agent : Ready

Version de l'agent : 2.15.0.1

Mise en veille prolongée : Désactivé

Groupe hôte : -

Hôte : -

Groupe de placement de proximité : -

Mise en réseau

Adresse IP publique : Interface réseau vm-wikijs802_x1) 1 adresses IP publiques associées

Adresse IP publique (IPv6) : -

Adresse IP privée : 172.16.0.4

Adresse IP privée (IPv6) : -

Réseau/sous-réseau virtuel : vnet-norwayeast/snet-norwayeast-1

Nom DNS : Configurer

Taille

Taille : Standard B1s

Processeurs virtuels : 1

RAM : 1 Gio

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur Ctrl+Shift+F

```
sampers-benjamin@VM-WIKIJS x + - x
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> ssh sampers-benjamin@
The authenticity of host
ED25519 key fingerprint is SHA256:SgZ0i3qZScuRvxyS2s0zNDZzf4Mzp39UkbF5gCe+S4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added
sampers-benjamin@
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ |
```

Création du groups wiki

```
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo groupadd --system wiki
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI X + v
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo useradd -s /sbin/nologin --system -g wiki wiki
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo yum install epel-release
Rocky Linux 9 - BaseOS 1.1 MB/s | 2.5 MB 00:02
Rocky Linux 9 - AppStream 3.6 MB/s | 9.5 MB 00:02
Rocky Linux 9 - Extras 14 kB/s | 17 kB 00:01
Dependencies resolved.

=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
epel-release noarch 9-7.el9 extras 19 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 19 k
Installed size: 26 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
epel-release-9-7.el9.noarch.rpm 19 kB/s | 19 kB 00:00
-----
Total 15 kB/s | 19 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : epel-release-9-7.el9.noarch 1/1
```

```
sampers-benjamin@VM-V X + v
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo swapon --show
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo fallocaate -l 1G /swapfile
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ ls -lh /swapfile
-rw-r--r--. 1 root root 1.0G Oct 31 15:03 /swapfile
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI X + v
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo dnf install nano
Killed
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo chmod 600 /swapfile
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ ls -lh /swapfile
-rw-----. 1 root root 1.0G Oct 31 15:03 /swapfile
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo mkswap /swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 1024 MiB (1073737728 bytes)
no label, UUID=406afbcf-a126-46e9-9dd1-a8032aa61da3
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo swapon /swapfile
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
/swapfile none swap sw 0 0
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS ~]$ sudo yum install -y git vim wget curl unzip socat mariadb-server n
odejs nginx redis
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86 3.0 kB/s | 2.5 kB 00:00
Package curl-7.76.1-31.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.

=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
git x86_64 2.47.3-1.el9_6 appstream 50 k
mariadb-server x86_64 3:10.5.27-1.el9_5.0.2 appstream 9.7 M
nginx x86_64 2:1.20.1-22.el9_6.3 appstream 36 k
nodejs x86_64 1:16.20.2-8.el9_4 appstream 111 k
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI x + v
t-type=application%2Foctet-stream [following]
--2025-10-31 15:30:12-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/65848095/5f88cee4-7cdd-47e7-8ab6-1bdb2599448a?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-10-31T16%3A17%3A49Z&rsct=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-10-31T15%3A17%3A09Z&ske=2025-10-31T16%3A17%3A49Z&skv=2018-11-09&sig=oi040sxMUNIA191RnEiU6VFPgGi01ChCJPC9gKBd1T4%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkiOiJoicmVsZWZzZS1hc3NldHMuz2l0aHvidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2MTkyNjQxMiwibmJmIjoxNzYxOTI0NjEyLCJwYXRoIjoicmVsZWZzZWZzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.VHh5ksHJlIN2RuP4KTKLYhb0-d4Ydl1CBdZwra9iwAM&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwiki-js.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 84933287 (81M) [application/octet-stream]
Saving to: 'wiki-js.tar.gz'

wiki-js.tar.gz      100%[=====>] 81.00M  54.9MB/s   in 1.5s

2025-10-31 15:30:13 (54.9 MB/s) - 'wiki-js.tar.gz' saved [84933287/84933287]

[sampers-benjamin@VM-WIKIJS srv]$ |
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI x + v
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS wiki]$ ls
assets  config.sample.yml  data  LICENSE  node_modules  package.json  server
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS wiki]$ |
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI x + v - □ x

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS wiki]$ |
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI x + v - □ x

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wiki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Def@ultP@ssword';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dbwiki;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbwiki.* TO 'wiki'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| dbwiki   |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI x + v
+-----+
| dbwiki |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'wiki'@'localhost';
+-----+
+-----+
| Grants for wiki@localhost |
+-----+
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `wiki`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*C0AD2B9E68C045E8F8DFDF291B516027F10FB114' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `dbwiki`.* TO `wiki`@`localhost` |
+-----+
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> |
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI x + v
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS wiki]$ systemctl status redis
● redis.service - Redis persistent key-value database
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/redis.service.d
            └─limit.conf
   Active: active (running) since Fri 2025-10-31 15:38:01 UTC; 13s ago
   Main PID: 16019 (redis-server)
   Status: "Ready to accept connections"
     Tasks: 5 (limit: 3972)
    Memory: 9.9M
       CPU: 33ms
    CGroup: /system.slice/redis.service
            └─16019 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"

Oct 31 15:38:01 VM-WIKIJS systemd[1]: Starting Redis persistent key-value database...
Oct 31 15:38:01 VM-WIKIJS systemd[1]: Started Redis persistent key-value database.
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS wiki]$
```




 You are about to install Wiki.js 2.5.308.

ADMINISTRATOR ACCOUNT

Administrator Email

bsampers

The email address of the administrator account.

Password



At least 8 characters long.

0 / 255

Confirm Password



Verify your password again.

0 / 255

SITE URL

Site URL

https://wiki.yourdomain.com

Full URL to your wiki, without the trailing slash (e.g. https://wiki.example.com). This should be the public facing URL, not the internal one if using a reverse-proxy.

TELEMETRY



Allow Telemetry

Help Wiki.js developers improve this app with anonymized telemetry.

[Learn more](#)

✓ INSTALL

```
sampers-benjamin@VM-WIKI X + v
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS system]$ ls
basic.target.wants          getty.target.wants          redis.service.d
cloud-init.target.wants    graphical.target.wants      remote-fs.target.wants
ctrl-alt-del.target        multi-user.target.wants     sockets.target.wants
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service  network-online.target.wants sysinit.target.wants
dbus.service               network.target.wants        timers.target.wants
default.target             nginx.service.d             wiki.service
'dev-virtio\x2dports-org.gemu.guest_agent.0.device.wants'
redis-sentinel.service.d
[sampers-benjamin@VM-WIKIJS system]$
```

```
sampers-benjamin@VM-WIKI X + v
[Unit]
Description=Wiki.js
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/node server
Restart=always
User=wiki
Environment=NODE_ENV=production
WorkingDirectory=/srv/wiki
[Install]
WantedBy=multi-user.target
-- INSERT --
12,27 All
```




Welcome to your wiki!

Let's get started and create the home page.

[+ CREATE HOME PAGE](#)

[ADMINISTRATION](#)



General

Locale

Navigation

Pages 0

Tags 0

Theme

Users

Groups 2

Users 2

Modules

Analytics

Authentication

Comments

Rendering

Search Engine

Storage

System

API Access



Users

Manage users



+ NEW USER

Search Users...

All Providers

ID	Name	Email	Provider	Created	Last Login	
1	Administrator	benjamin.sampers@gastonberger.fr	Local	a minute ago	a minute ago	●
2	Guest	guest@example.com	Local	a minute ago	Never	●

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G Copilot)

...

>

CreateVm-MicrosoftWindowsServer.WindowsServer-202-20251107140200

|

Vue d'ensemble

>

AD

Machine virtuelle

M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région

+1

Rechercher

M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région

Connecter

Démarrer

Redémarrer

Arrêter

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Se connecter

Mise en réseau

Paramètres

Disponibilité + mise à l'échelle

Sécurité

Sauvegarde + récupération d'urgence

Opérations

Supervision

Bases

Vue JSON

Groupe de ressources (déplacer)
VM-AD

Statut
En cours d'exécution

Emplacement
Norway East (Zone 1)

Abonnement (déplacer)
Azure for Students

ID d'abonnement
ff30b20b-dc9f-4a7a-9e1c-f4da978f0438

Zone de disponibilité
1

Système d'exploitation
Windows (Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition)

Taille
Standard B2s (2 processeurs virtuels, 4 Gio de mémoire)

Adresse IP publique de la carte réseau principale
[REDACTED]

1 adresse IP publiques associées

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur

https://portal.azure.com/#/@gastonberger.fr/resource/subscriptions/ff30b20b-dc9f-4a7a-9e1c-f4da978f0438/resourcegroups/VM-AD/p...

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER
WINAD

Deployment Configuration

Domain Controller Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name:

lab.local


[More about deployment configurations](#)


< Previous

Next >

Install

Cancel

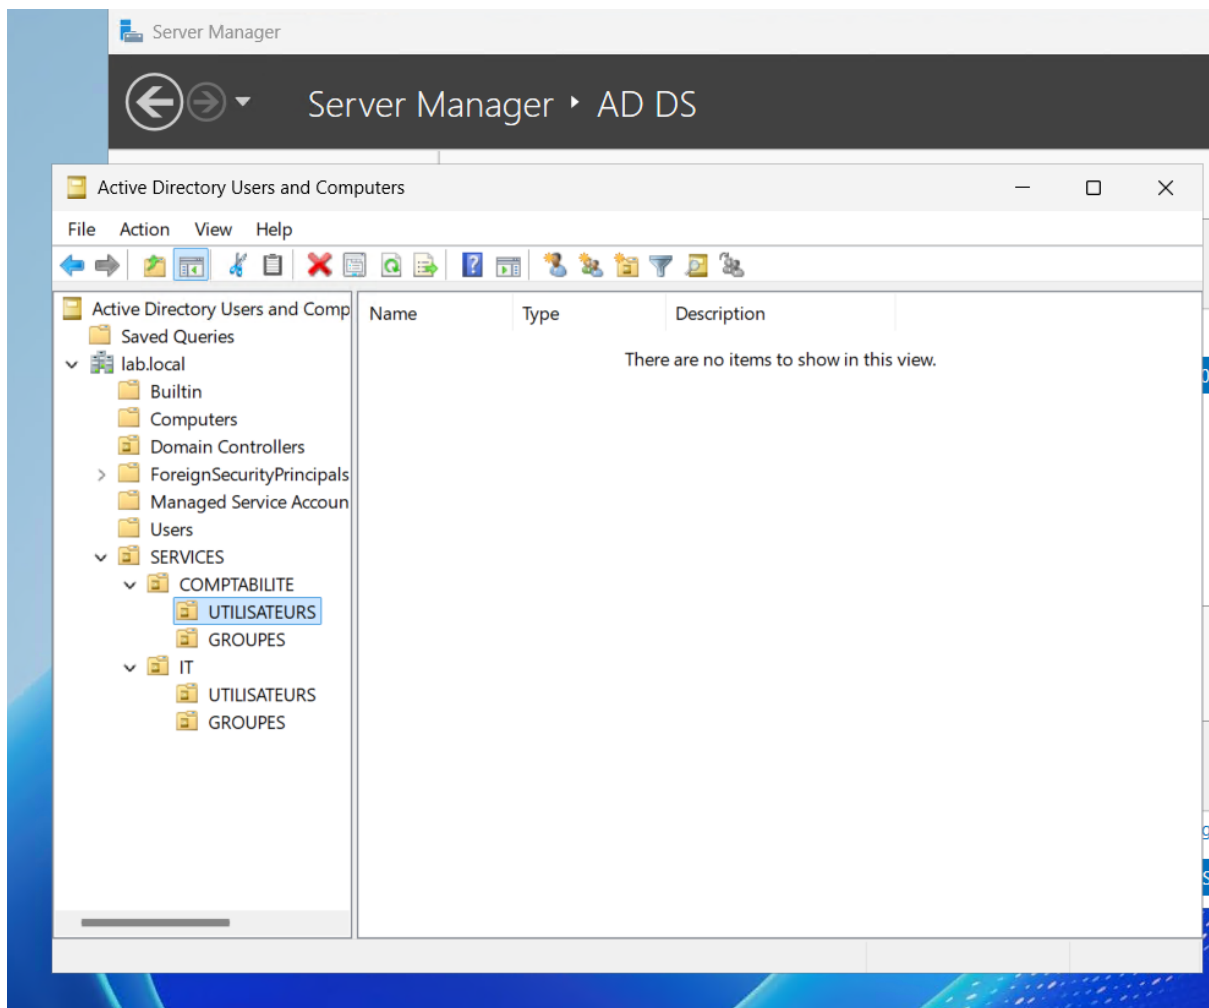

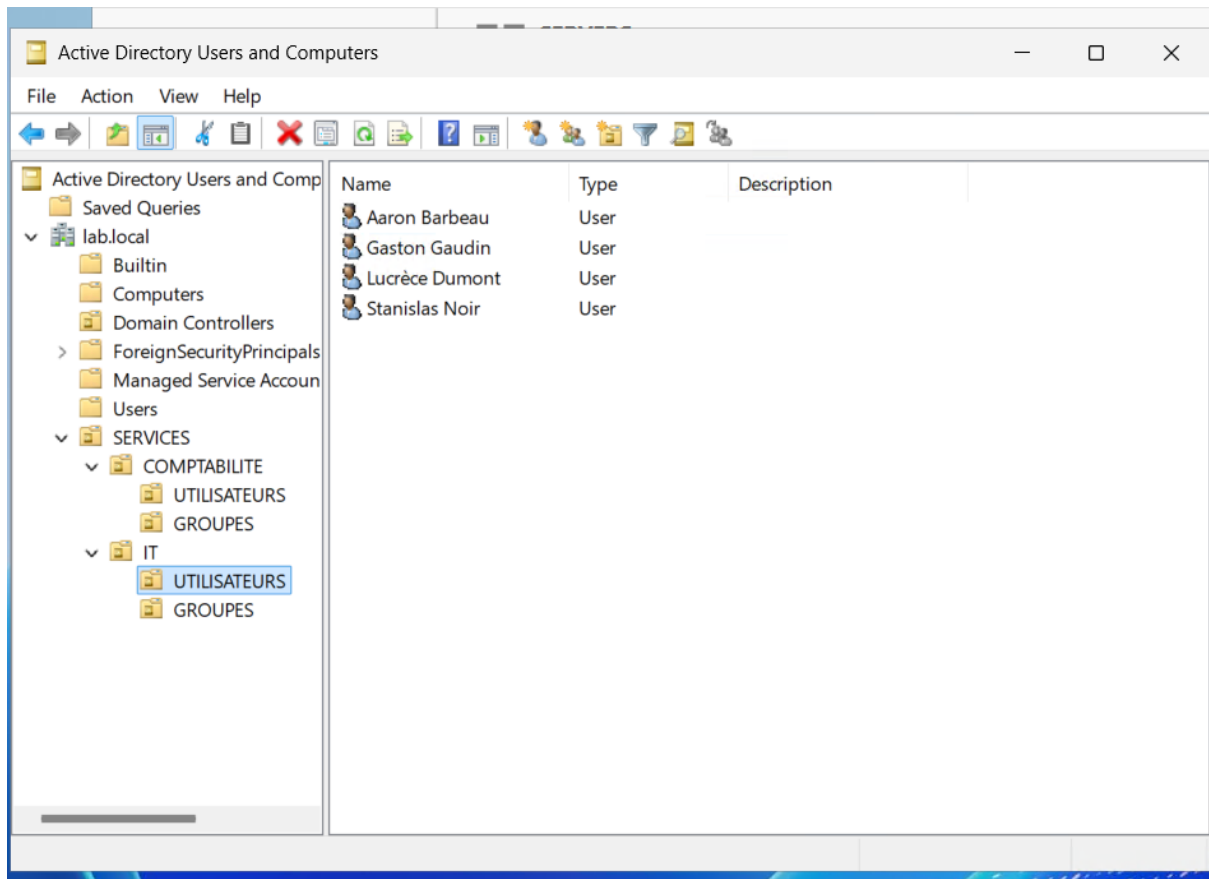

CONFIGURATION DE LA STRATÉGIE

LDAP URL

ldap://[REDACTED]

(e.g. ldap://serverhost:389 or ldaps://serverhost:636)

Admin Bind DN

CN=wikiadmin,OU=SERVICES,DC=lab,DC=local

The distinguished name (dn) of the account used for binding.

Admin Bind Credentials

temp59!

The password of the account used above for binding.

Search Base

OU=SERVICES,DC=lab,DC=local

The base DN from which to search for users.

Search Filter

(sAMAccountName={{username}})

The query to use to match username. {{username}} must be present and will be interpolated with the user provided username when performing the LDAP search.




Groups


Manage groups and their permissions



+ NEW GROUP

ID	Name	Users	Created
1	Administrators	1	10/31/2025
2	Guests	1	10/31/2025
3	Users_AD	0	Today at 11:13 AM

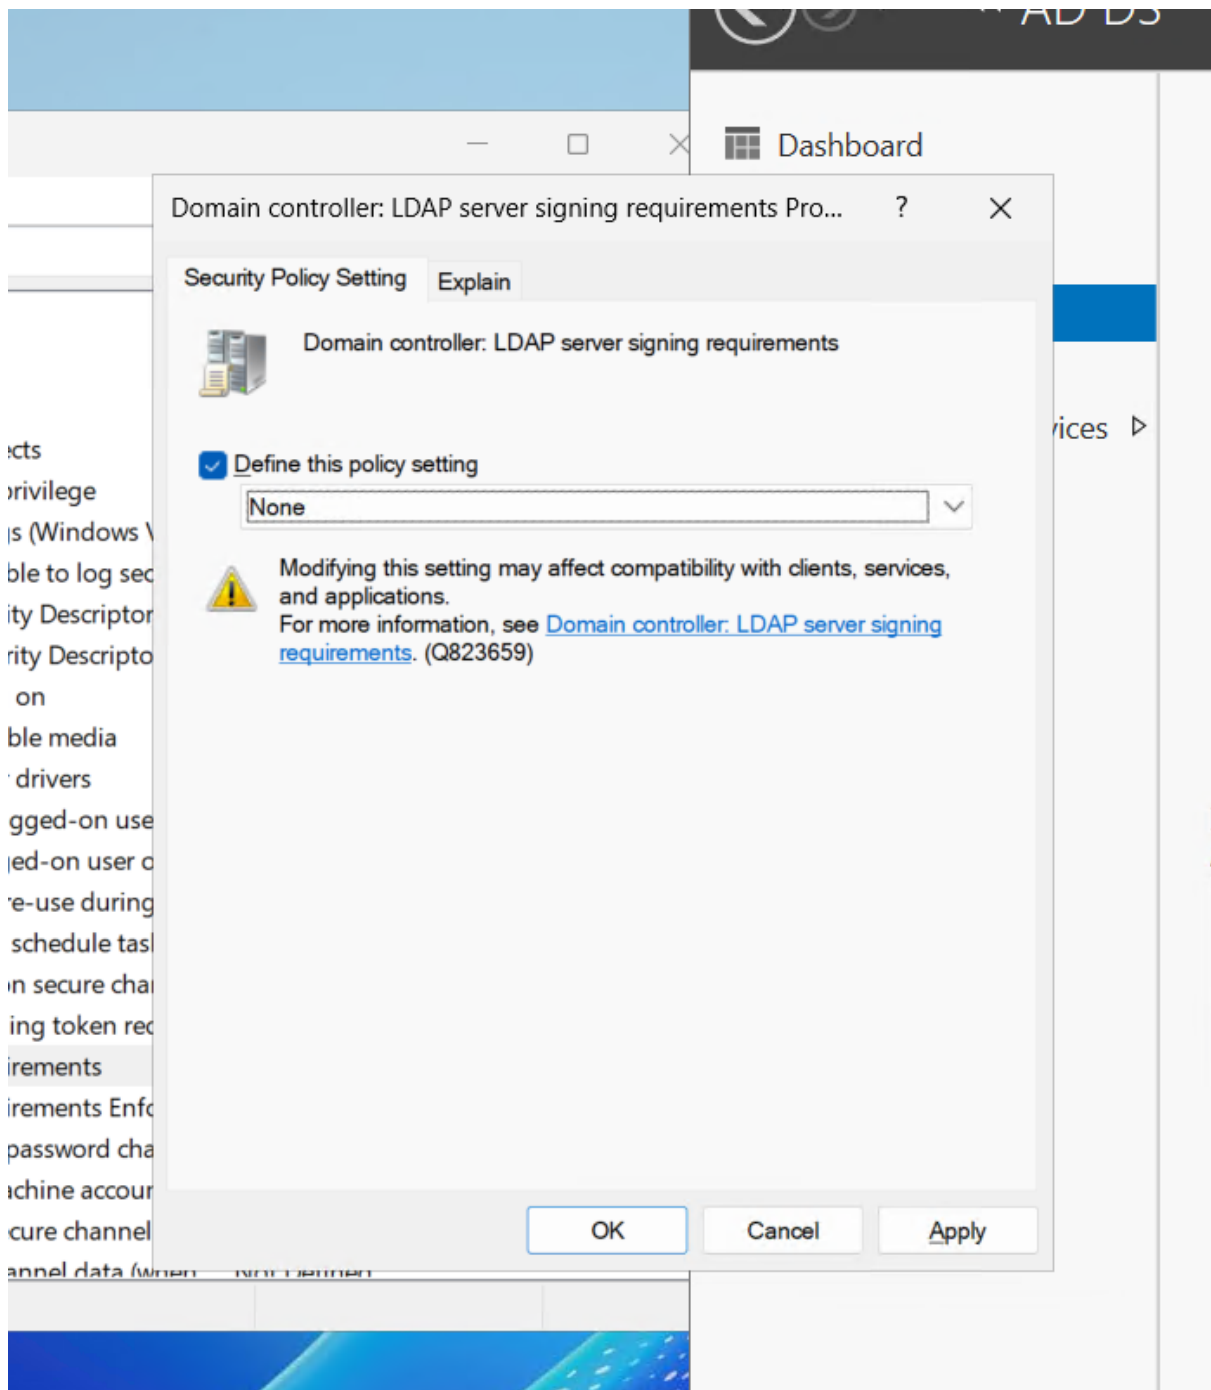

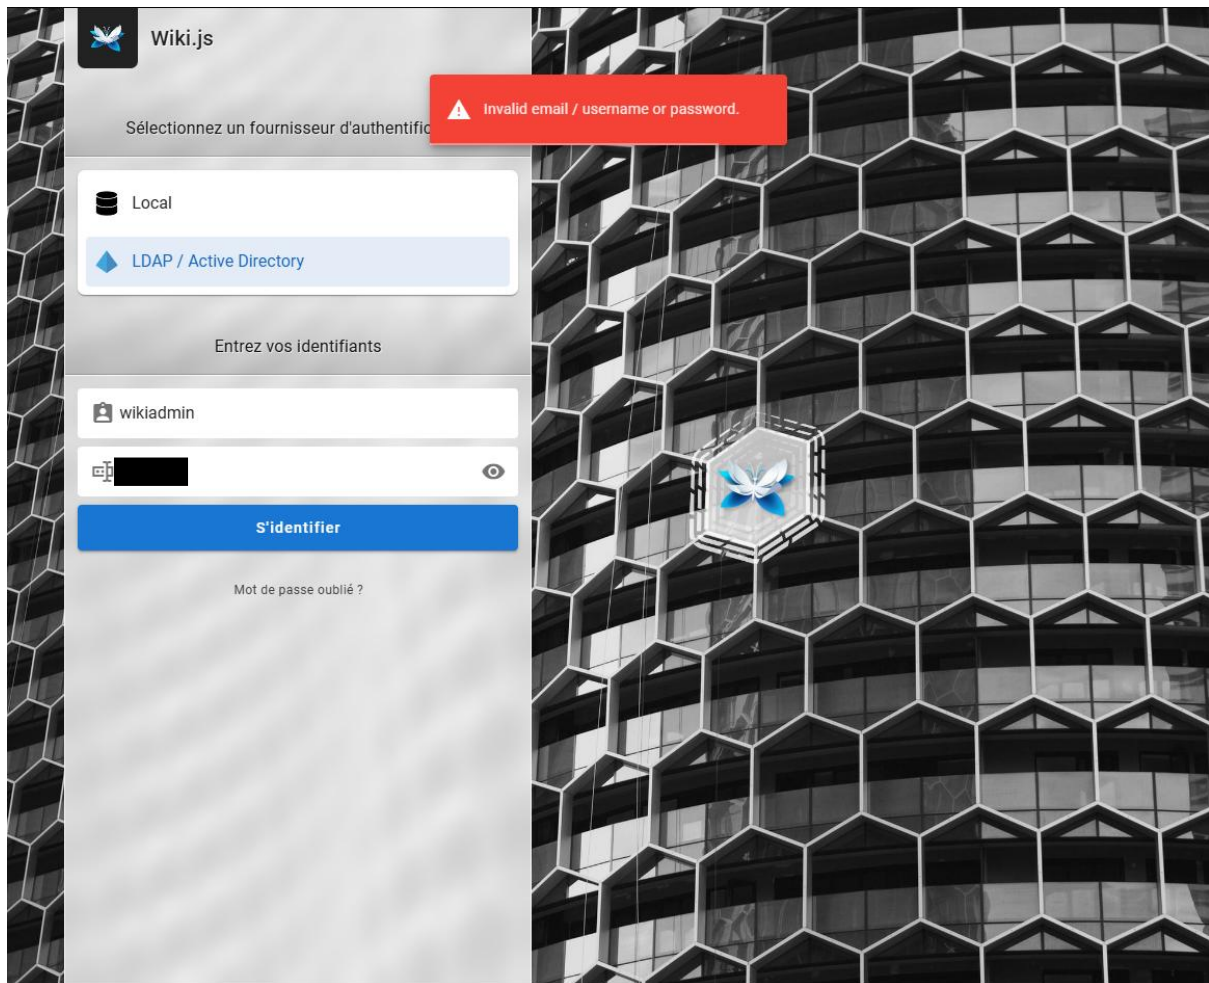

Capturing from Ethernet						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
lip.src=						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
69	1.561895			TCP	74	40924 → 389 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=601883915 TSecr=0 WS=128
70	1.561895			TCP	74	40926 → 389 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=601883915 TSecr=0 WS=128
73	1.562595			TCP	66	40924 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=601883916 TSecr=1339849
74	1.562842			TCP	66	40926 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=601883916 TSecr=1339849
75	1.562899			LDAP	127	bindRequest(1) "CN=wikiadmin,OU=SERVICES,DC=lab,DC=local" simple
77	1.564200			TCP	66	40924 → 389 [ACK] Seq=62 Ack=111 Win=64256 Len=0 TSval=601883918 TSecr=1339850
79	1.564731			LDAP	73	unbindRequest(2)
81	1.566719			LDAP	73	unbindRequest(1)
82	1.566719			TCP	66	40926 → 389 [FIN, ACK] Seq=8 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=601883920 TSecr=1339849

[Time since first frame in this TCP stream: 1.004000 milliseconds]

[Time since previous frame in this TCP stream: 304.000 microseconds]

▼ [SEQ/ACK analysis]

[iRTT: 700.000 microseconds]

[Bytes in flight: 61]

[Bytes sent since last PSH flag: 61]

[Client Contiguous Streams: 1]

[Server Contiguous Streams: 1]

TCP payload (61 bytes)

[PDU Size: 61]

▼ Lightweight Directory Access Protocol

▼ LDAPMessage bindRequest(1) "CN=wikiadmin,OU=SERVICES,DC=lab,DC=local" simple

0000 60 45 bd c6 dc 9a 12 34 56 78 9a bc 08 00 45 00 E.....Vx....E

0010 00 71 75 c2 40 00 40 06 72 42 14 fb 91 72 ac 11 qu@.rB....

0020 00 04 9f dc 01 85 5f 22 d7 47 20 bd b9 80 18rg....

0030 01 f6 1b f4 00 00 01 01 03 0a 23 e0 05 0d 00 14#.....

0040 71 c9 30 3b 02 01 01 60 36 02 01 03 04 28 43 4a q0;....6....(CN

0050 3d 77 69 6b 69 61 64 6d 69 6e 2c 4f 55 3d 53 45 =wikiadm in,OU=SE

0060 52 56 49 43 45 53 2c 44 43 3d 6c 61 62 2c 44 43 RVICES,DC=lab,DC

0070 8d 6c 6f 63 61 6c 80 07 74 65 6d 70 35 39 21 =local...temp591

LDAPMessage (ldsp.LDAPMessage_element), 61 bytesPackets: 31094 · Displayed: 9 (0.0%)Profile: Default

The image shows a Wireshark packet capture from an Ethernet interface. The packet list at the top shows several packets, with packet 80 (time 1.564822) being the focus. It is an LDAP bindResponse(1) with the message 'invalidCredentials (80090308: LdapErr: DSID-8C090549, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, ...)'.

The packet details pane on the left shows the structure of the LDAPMessage:

- Lightweight Directory Access Protocol
 - messageID: 1
 - LDAPMessage bindResponse(1) invalidCredentials (80090308: LdapErr: DSID-8C090549, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, ...)

The packet bytes pane on the right shows the raw data of the packet, including the LDAPMessage structure and the error message.

La requête est bien envoyée mais la connexion est refusée pour cause de
« InvalidCredentials »